


CRH

Cric rouleur hydropneumatique 10000 à 65000 kg

LES + PRODUITS

- Composition en chrome molybdène vanadium
- Traitement anticorrosion et antigrippage
- Abaissement automatique à vide à la position de départ
- Maintien de la charge à la hauteur en cas de coupure d'air
- Pression de service entre 6 et 8 bars
- Valve de sécurité en cas de surcharge et contrôle de la descente
- Livré de série avec embout de 100 mm (sauf CRH102035, embout de 60 mm)

**CONFORME
À LA NORME EN1494**

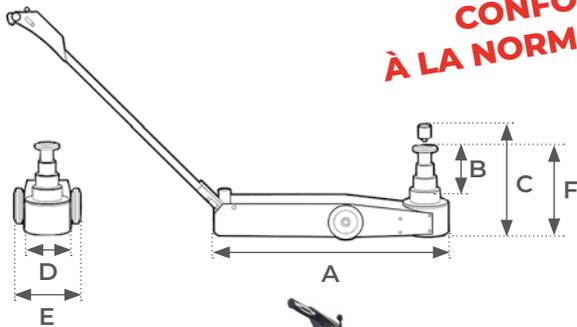

CRH203565



CRH102035



CRH1530COMPACT



CRH25



**CRH1530X
ENSEMBLE PORTATIF**

Modèle		CRH102035	CRH1530COMPACT	CRH203565	CRH25	CRH1530X
Capacité en fonction de la hauteur d'élévation	t/mm	10/285 20/230 35/180	15/300 30/223	20/415 35/334 65/258	25/323	15/300 30/223
Longueur timon	mm	1280	1280	1280	1280	950
Longueur châssis A	mm	807	807	793	560	518
Hauteur du vérin B	mm	160	150	235	108	173
Hauteur totale avec embout C	mm	345	400	515	424	400
Largeur châssis D	mm	157	157	194	157	154
Largeur totale E	mm	260	280	317	280	253
Hauteur mini F	mm	125	150	180	215	150
Poids	kg	41	43,5	69,5	47	31