


# Pince de levage à prise verticale

0.5 à 3 tonnes

## CL

- Capacité de 0,5 à 3 tonnes
- Ouverture et fermeture des mâchoires au moyen d'un levier de verrouillage
- Permet le levage et retournement de tôle à 180°

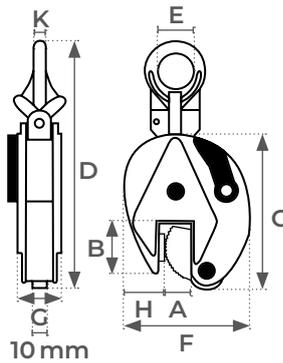

CL20




Modèle		CL05	CL10	CL20	CL30
Capacité	t	0,5	1	2	3
Charge d'essai	kn	7,35	14,7	28,4	44,1
Ouverture mini / maxi	mm	0/15	0/20	0/25	0/30
A	mm	0/17	0/22	0/27	0/32
B	mm	44	63	76	85
C	mm	128	167	202	237
D	mm	212	295	370	418
E	mm	30	48	70	75
F	mm	103	138	164	193
G	mm	36	50	52	78
H	mm	35	51	56	59
K	mm	10	12	16	20
Poids	kg	1,9	3,2	6,5	15

# Pince à tôle à prise verticale

1 à 5 tonnes

## HPL

- Capacité de 1 à 5 tonnes
- Soulèvement vertical et rotation des objets sans heurt
- Conforme aux normes ANSI / ASNE



HPL20



Modèle		HPL10	HPL20	HPL30	HPL50
Capacité	t	1	2	3	5
Ouverture mini / maxi	mm	0/22	0/30	0/35	5/45
A	mm	24	35	40	50
B	mm	36	45	50	58
C	mm	155	155	175	218
D	mm	50	60	60	65
E	mm	24	30	35	42
F	mm	220/260	250/295	296/360	350/420
G	mm	30	38	40	60
H	mm	156	190	226	270
I	mm	52	60	68	76
J	mm	14	18	20	22
Poids	kg	3,6	6	9,2	17