


## NOTRE NOUVELLE GAMME DE TENDEURS POUR FEUILLARD PLASTIQUE



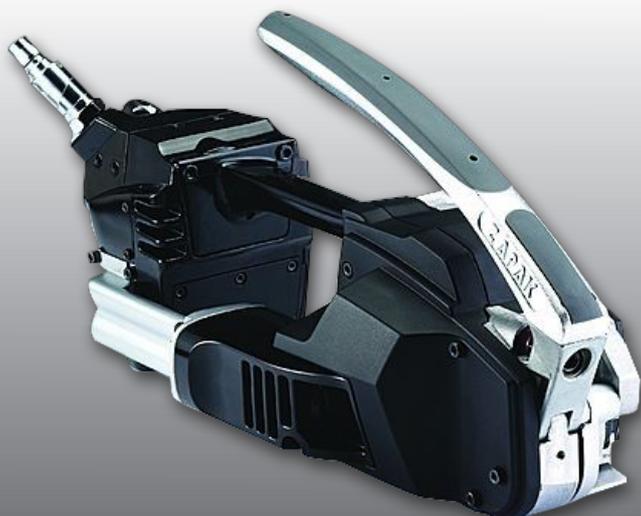

## TENDEUR AUTONOME POUR FEUILLARD PLASTIQUE PAR FRICTION / FUSION ZP92 / ZP 96

### « Appareil de dernière génération »


- Compact et léger (poids inférieur à 3,5 kgs avec batterie)
  - Moteur BRUSHLESS "breveté" permettant une durée de vie accrue
  - Batterie Lithium 18V 3000mAh permettant une grande autonomie et une durée de vie supérieure à 2000 charges
  - Chargeur rapide BOSCH permettant une charge complète en moins de 30 min
- 3 actions en une: Tension - Soudure - Coupe
  - Forme ergonomique: Excellente répartition du poids pour le confort de l'utilisateur
  - Panneau de commande digital avec différentes possibilités de programmes pré-enregistrés
  - Temps de soudure réglable: 0.4 à 2 secondes
  - Efficacité de la soudure : 85% ( $\pm$  5%)
  - Système d'accroche pour utilisation d'un équilibreur de charges
  - Equipé d'un mode SOFT pour les petits colis et petites tensions




## Caractéristiques techniques ZP92 / ZP96

Modèle		ZP92	ZP96
Source d'énergie		Batterie rechargeable	
Type de tension		Automatique	
Type de soudure		Soudure par Friction / Fusion	
Type de feuillard		PP	PET
Largeur du feuillard	mm	9 ~ 16	16 ~ 19
Epaisseur du feuillard	mm	0,55 ~ 1,35	0,75 ~ 1,35   0,65 ~ 1,35
Plage de tension	kgs	10 ~ 260	40 ~ 420
Efficacité soudage	%	85 ± 5%	
Temps de soudure	s	0,4 à 2	
Cycles de cerclage		650	
Dimensions	cm	Environ 33 x 15 x 12,5	
Durée de vie de la batterie	Nb/ Charges	Supérieur à 2000 charges	
Temps de recharge batterie	minutes	30	
Poids total avec batterie	kgs	3,46	
Poids de la batterie	kgs	0,66	

## TENDEUR AUTONOME POUR FEUILLARD PLASTIQUE PAR FRICTION / FUSION ZP92 / ZP96

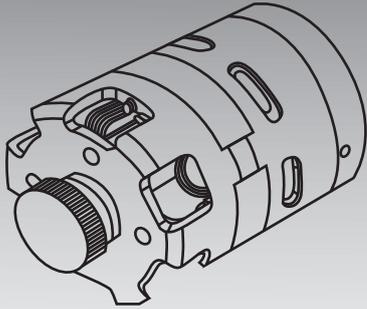


Moteur BRUSHLESS (Modèle Breveté)



Batterie Lithium  
18V 3000mAh  
conforme et certifiée UN38.3



Semelle antidérapante  
(Modèle Breveté)

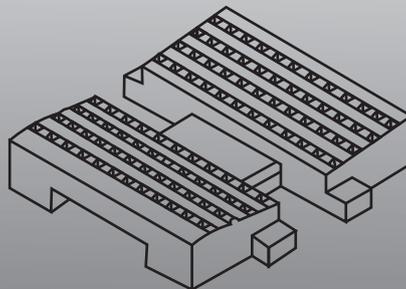

vidéo de  
démonstration



## TENDEUR ELECTRIQUE 220 V POUR FEUILLARD PLASTIQUE ZP2012



### Les + produit :

- Compact et léger.
- Tension manuelle fiable, maxi. 100kg, pour des tâches légère en cerclage.
- Processus de soudage et découpe automatique, pas de joints métalliques nécessaires.
- Temps de soudage ajustable selon les caractéristiques du feuilard.
- Système de sécurité intégré permettant un positionnement correct du feuilard.
- Possibilité de remplacer automatiquement la lame de la cisaille afin de réduire les coûts de maintenance et de gagner du temps.
- Facilité d'insertion du feuilard.



<b>Modèle</b>	<b>ZP2012</b>
<b>Type de feuilard</b>	<b>PP</b>
<b>Tension A/C</b>	<b>230V+-10V</b>
<b>Fréquence</b>	<b>50-60Hz</b>
<b>Largeur du feuilard</b>	<b>9 mm à 16 mm</b>
<b>Epaisseur du feuilard</b>	<b>0,55 mm à 1 mm</b>
<b>Plage de tension</b>	<b>20 kg et 100 kg</b>
<b>Efficacité soudage</b>	<b>80 ± 5%</b>
<b>Dimension</b>	<b>97x43x51mm</b>
<b>Poids</b>	<b>2,73 kg</b>
<b>Livré avec batterie et chargeur</b>	



## TENDEUR A AIR COMPRI POUR FEUILLARD PLASTIQUE ZP28



### Les + produit :

- Compact et léger
- Tension manuelle fiable, Maxi. 350 kg, pour des tâches importantes en cerclage
- Processus de soudage et découpe automatique, pas de joints métalliques nécessaires
- Temps de soudage ajustable selon les caractéristiques du feillard
- Système de sécurité intégré permettant un positionnement correct du feillard
- Possibilité de remplacer automatiquement la lame de la cisaille afin de réduire les coûts de maintenance et de gagner du temps
- Facilité d'insertion du feillard
- Utilisation parfaitement adaptée pour bureaux, chantiers et bien commerciaux

Modèle		ZP28-6A		ZP28-9A	
Pression de l'air	kg/cm <sup>2</sup>	6-7		6-7	
Type de feillard		PP	PET	PP	PET
Largeur de feillard	mm	16	12-16	16 & 19	
Epaisseur de feillard	mm	0,75/1,27	0,55/1,27	0,75/1,27	0,65/1,27
Plage de tension	Kgs	20-180	60-350	20-180	60-350
Efficacité soudage		85+5%			
Dimensions	cm	Environ 35,6 x 12,7 x 12,7			
Poids	Kgs	4,3			

## NOTRE NOUVELLE GAMME DE TENDEURS POUR FEUILLARD PLASTIQUE

Vidéos de démonstration

Tendeur à batterie  
ZP92/96



vidéo de  
démonstration



Tendeur 220 Volts  
ZP2012



vidéo de  
démonstration



Tendeur à air comprimé  
ZP28



vidéo de  
démonstration





## **BAYONNE**

Z.A Saint Frédéric  
48, av. Benjamin Gomez  
64100 BAYONNE  
Tel : 05 59 50 67 67  
Fax : 05 59 50 67 66

## **HAGETMAU**

Chemin de Betloc  
40700 HAGETMAU  
Tel : 05 58 44 29 19  
Fax : 05 58 03 72 56

[www.stockman.fr](http://www.stockman.fr)

[contact@stockman.fr](mailto:contact@stockman.fr)  
Adressez vos commandes à :  
[commandes@stockman.fr](mailto:commandes@stockman.fr)