

ARE25G




Potence télescopique inclinable 2500 kg

LES + PRODUITS

- Construction robuste en acier
- Réglage manuel de la flèche sur quatre positions : 0°, 15°, 30° et 45°
- Livrée avec chaîne de sécurité reliée au chariot élévateur
- Livrée avec manille et crochet orientable 360°
- Finition galvanisée à froid



**VÉRIFIER
QUE LES CAPACITÉS
DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
SOIENT BIEN ADAPTÉES**

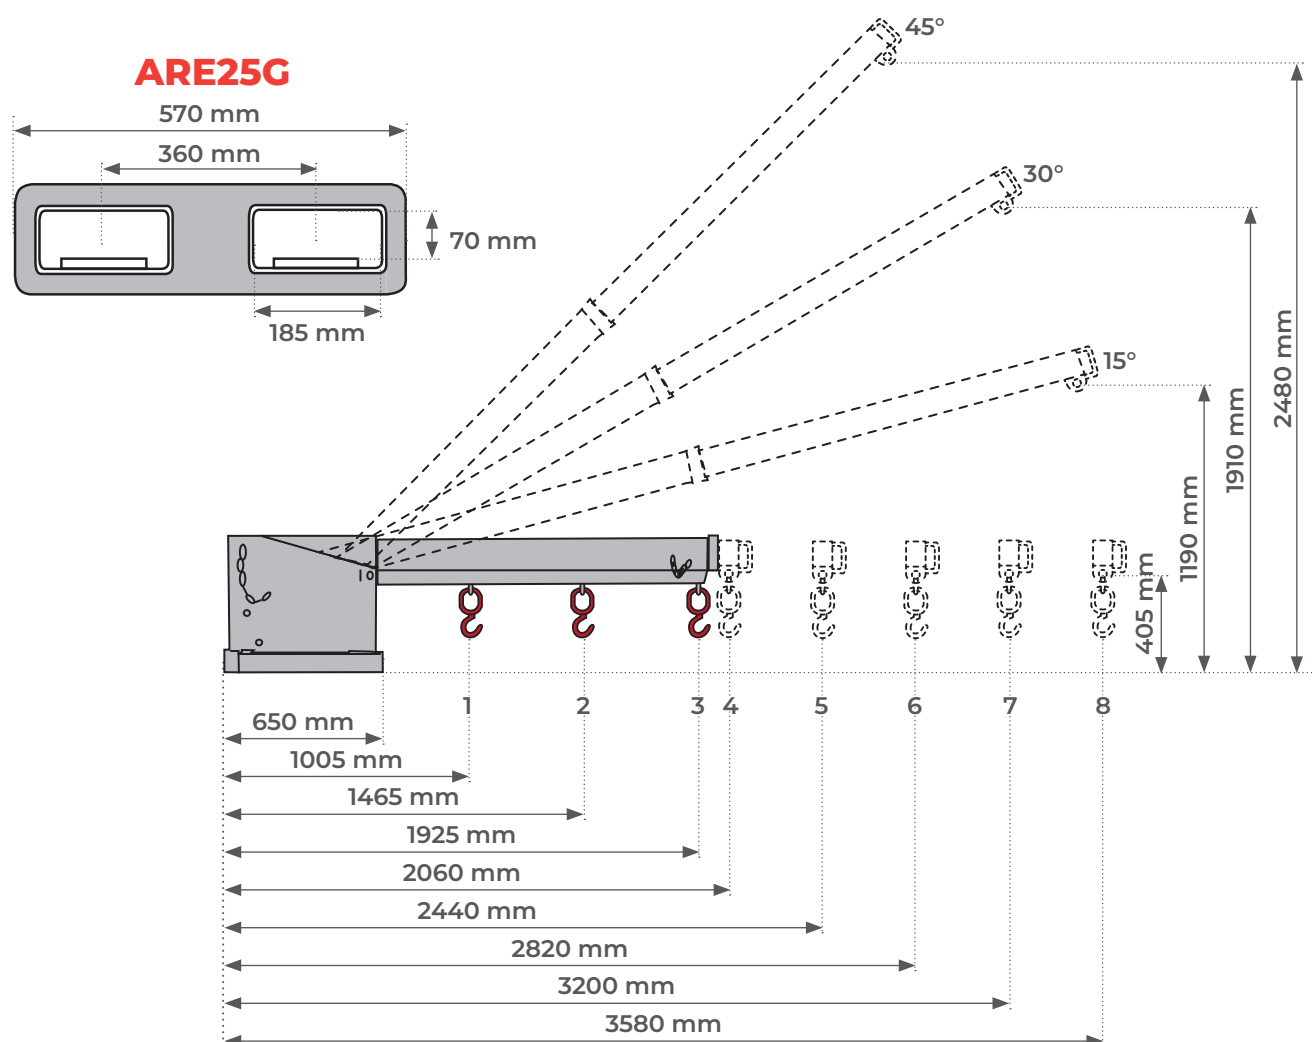

Modèle		ARE25G							
Position		1	2	3	4	5	6	7	8
Extension	mm	1005	1465	1925	2060	2440	2820	3200	3580
Charge maxi	kg	2500	2500	1900	1650	1250	650	380	240
Fourreaux fourches	mm	185 x 70	185 x 70	185 x 70	185 x 70	185 x 70	185 x 70	185 x 70	185 x 70
Angles d'inclinaisons de la flèche	°	0	0	0	0	0	0	0	0
Poids	kg	170							