



Palan électrique à chaîne 220 volts monophasé

0.5 & 1 tonne



EW

- Capacité de 0,5 et 1 tonne
- Fabrication robuste
- Limiteur de charge
- Système de freinage électromagnétique
- Système étanche protégeant le moteur
- Train d'engrenage graissé à vie
- Conforme aux normes ASME / ANSI B30 EN B10 NEMA 12
- Fin de course par contacteur
- Protection IP 54
- 220 volts monophasé
- Câble télécommande de 3 m
- Une vitesse de levage

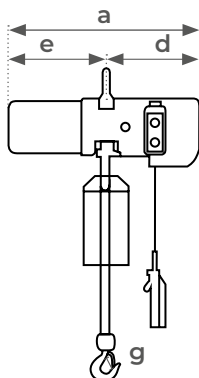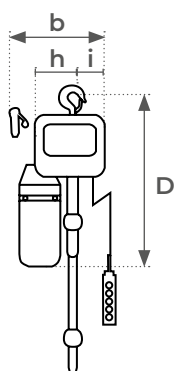

Modèle		EW502				EW1001			
		3M	6M	9M	12M	3M	6M	9M	12M
Capacité	t	0,5				1			
Hauteur d'élévation	m	3	6	9	12	3	6	9	12
Nombre de brins		1				1			
Chaîne	mm	Ø6,3x19				Ø6,3x19			
a	mm	636				636			
b	mm	276				276			
d	mm	307				307			
e	mm	329				329			
h	mm	142				142			
D	mm	610				610			
Puissance moteur rapide	kW	1,1				1,1			
Alimentation électrique	V	220 monophasé				220 monophasé			
Fréquence	Hz	50				50			
Alimentation boîtier	V	24				24			
Poids	kg	47	51	54	56	54	58	63	67



OPTION

- Chariot porte-palan pour les modèles EW502 et EW1001