Rallonges de fourches ouvertes

1 à 2.5 tonnes

by stockman

USAGE INTENSIF

EXOG

- Capacité de 1 à 2,5 tonnes
- Robustes et fonctionnelles
- Mise en place extrêmement rapide
- Finition galvanisée à froid
- Etrier de sécurité à l'arrière des rallonges empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention
- Fourches ouvertes

VENDUES PAR PAIRE

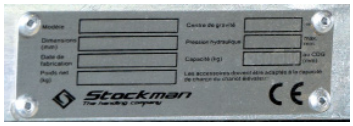

Plaque d'immatriculation protégée dans le renforcement de la rallonge

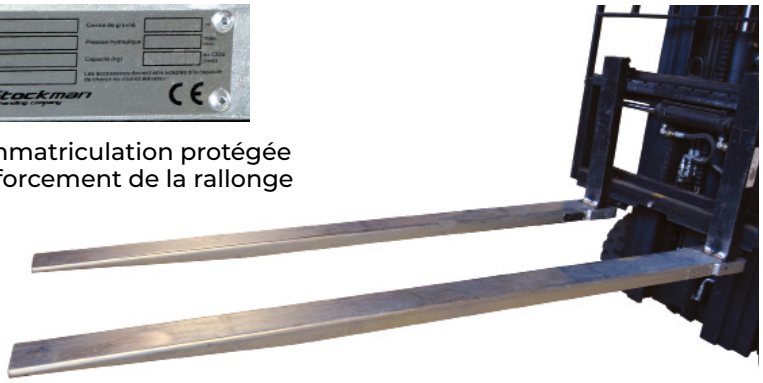

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Rallonges ouvertes

NORME ISO 13284

Au minimum 60 % de la longueur de la rallonge de chaque fourche doit être sur la fourche du chariot élévateur

(ex : pour une fourche de longueur 1500 mm = longueur maximale rallonges de 2400 mm)



Modèle		EXOG 18/100	EXOG 20/100	EXOG 22/100	EXOG 24/100	EXOG 18/125	EXOG 20/125	EXOG 22/125	EXOG 24/125	EXOG 18/150	EXOG 20/150	EXOG 22/150	EXOG 24/150
Capacité à 600 mm	*t*	1	1	1	1	1,75	1,75	1,75	1,75	2,5	2,5	2,5	2,5
Longueur rallonges	*mm*	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400
Largeur intérieure rallonges	*mm*	110	110	110	110	135	135	135	135	160	160	160	160
Hauteur intérieure rallonges	*mm*	35	35	35	35	40	40	40	40	45	45	45	45
Pour fourches dimensions	*mm*	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	125 x 45	125 x 45	125 x 45	125 x 45	150 x 50	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Poids de la paire	*kg*	36	40	44	48	41	46	51	56	64	70	76	82

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.