

# EXS-158-PLUS




## Cercluse automatique haut rendement

### LES + PRODUITS

- Cercluse 100 % automatique
- Déclenchement automatique ou manuel
- Le réglage électronique extrêmement précis de la tension du feuilard protège les colis et garanti un cerclage optimal
- Rapide et efficace avec trente-sept cerclages par minute
- Détection de fin de cerclage avec éjection automatique du feuilard restant ainsi que de la boucle en cas de cerclage à vide
- Robustesse, fiabilité et très peu d'entretien grâce à son moteur en prise directe
- Moteur d'entraînement sans chaîne ni courroie
- Cercluse très silencieuse
- Equipée d'une temporisation du refroidissement
- Moteur économique, se met en marche uniquement lorsque le feuilard est inséré
- Pupitre de commande avec affichage LED déplaçable à 180° de chaque côté de la cercluse
- Equipée de série de quatre roues pivotantes avec frein



LARGEUR DU FEUILLARD UTILISÉ  
À PRÉCISER À LA COMMANDE




Feuilard PP  
(voir en P.17)

**DIMENSIONS INTÉRIURES  
DE L'ARCHE : 858 X 610 MM**  
AUTRES DIMENSIONS POSSIBLES,  
NOUS CONSULTER



Panneau de contrôle

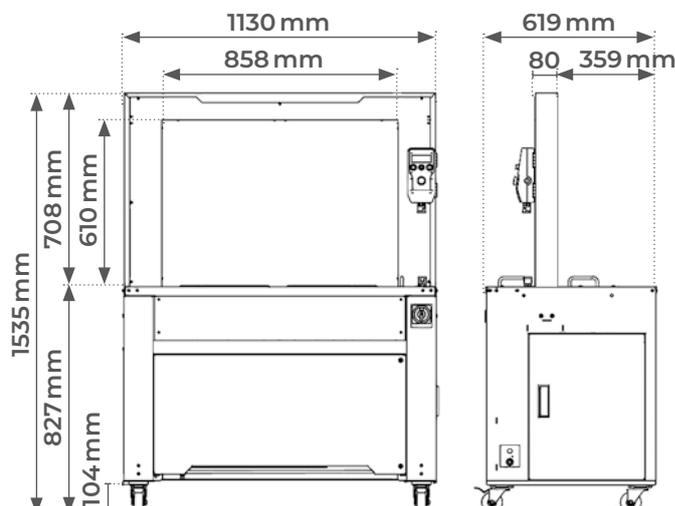

Modèle		EXS-158-PLUS
Largeur du feuilard	mm	9/12/15
Mandrin feuilard	mm	Ø 200
Force de tension	kg	5 à 65
Alimentation	V	220 monophasé
Puissance moteur	kw	0,60
Dimensions arche (l x h)	mm	858 x 610
Dimensions (L x l x h)	mm	1130 x 619 x 1535
Poids	kg	180