Gerbeur semi-électrique positionneur de travail

100 à 250 kg

E

- Capacité jusqu'à 250 kg
- Très maniable, simple d'utilisation
- Protection électronique de surcharge
- Élévation à vide : 110 mm / s
- Levée électrique jusqu'à 1800 mm
- Compact et robuste
- Contacteur de sécurité en position basse
- Chargeur intégré
- Plateau amovible

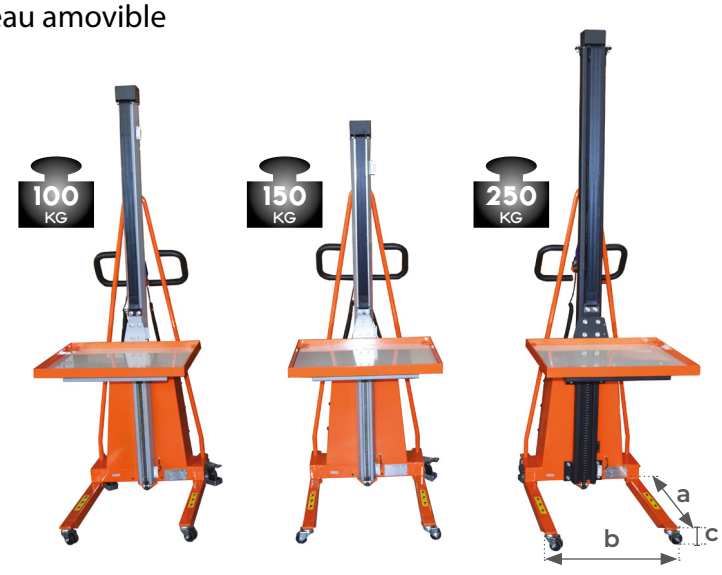

E100 E150 E250

E150

Modèle		E100	E150	E250
Type		semi-électrique	semi-électrique	semi-électrique
Capacité	*kg*	100	150	250
Dimensions hors tout (L x l)		870 x 600	870 x 600	870 x 600
Centre de gravité	*mm*	235	235	200
Hauteur d'élévation	*mm*	1700	1500	1800
Hauteur mini / maxi	*mm*	230 / 2010	230 / 1810	230 / 2210
Dimensions plateforme (L x l)	*mm*	500 x 600	500 x 600	500 x 600
Dimensions longerons longueur *a*	*mm*	470	470	475
largeur extérieure *b*	*mm*	565	565	565
hauteur du sol *c*	*mm*	130	130	130
Batterie	*V / Ah*	24 / 7,2	24 / 7,2	2 x 12 / 20
Chargeur		intégré	intégré	intégré
Galets	*mm*	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Roues	*mm*	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Poids	*kg*	81	78	101

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

Accessoires pour gerbeur semi-électrique positionneur de travail 100 à 250 kg

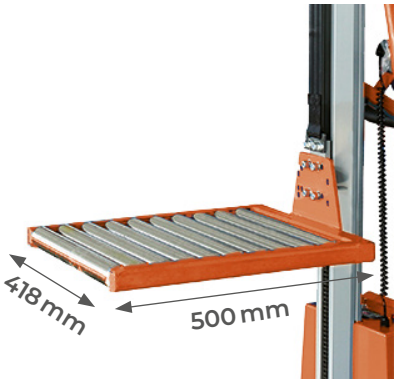

E/PR
• Plateau à rouleaux

E/PB
• Plateau à billes

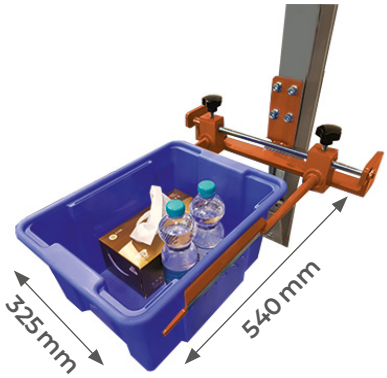

E/PINCE
• Porte bac

E/AXE
• Axe bobine

E/PV
• Porte-bobine en V

E/ROTATOR
• Rotator

E/DOUBLE AXE
• Double axe

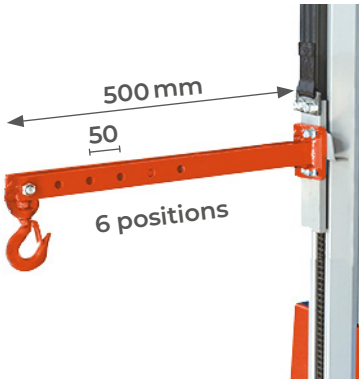

E/POTENCE
• Crochet

OPTION
• Système de pesage

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.