

Table élévatrice électrique inox 304 plateau en U

600 kg



HUS600


- Capacité de 600 kg
- Utilisation sans fosse ni rampe
- Palettes déposées directement sur le plateau en toute sécurité
- Grande fiabilité et longue durée de vie
- Idéale pour les postes de palettisation ou d'emballage, facilite la mise à niveau et la manutention de toute charge
- Index de protection IP 54



600
KG

**INOX 304:
ALIMENTAIRE**

Télécommande
avec câble de 3 m

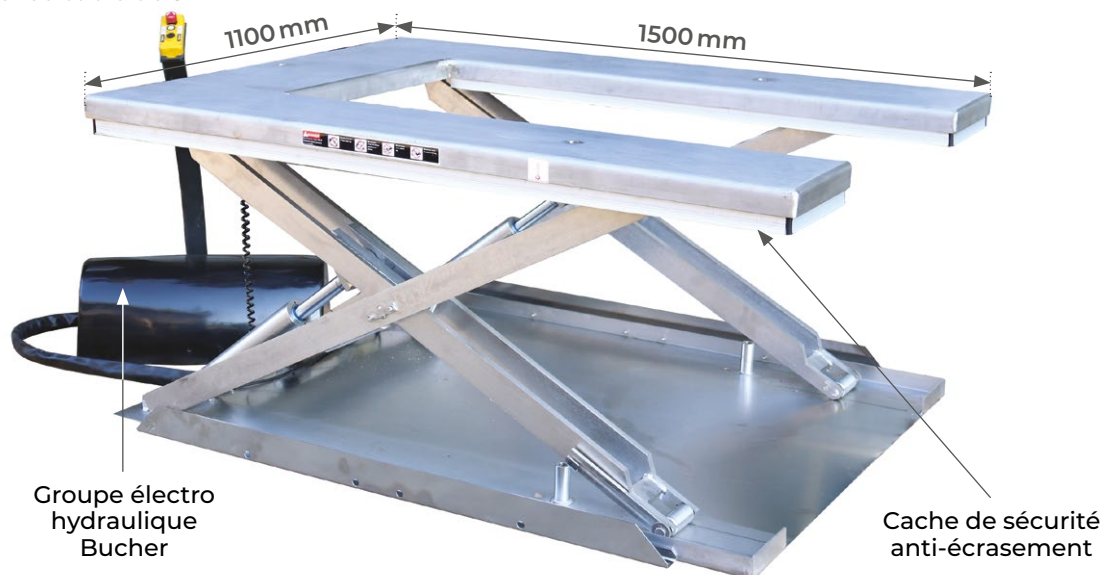

Modèle		HUS600
Capacité	kg	600
Dimensions plateau (L x l)	mm	1500 x 1100
Dimensions base (L x l)	mm	1440 x 1058
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	85 / 850
Temps d'élévation	s	20 - 30
Puissance moteur	kW	1,1
Alimentation	V	380 triphasé
Poids	kg	245

PARTENAIRE
EXCLUSIF  **ideal-lift**