Mini-treuil électrique

0.25 à 1 tonne

MB

- Capacité de 0,25 à 1 tonne
- Moteur / réducteur haut de gamme
- Fin de course standard
- Commande boîtier
- Compact
- Système de mouflage
- Six cycles d'utilisation par heure
- Huit minutes de repos entre chaque cycle
- Câble télécommande 2 m
- Livré avec deux arceaux de fixation

MB500

MB250

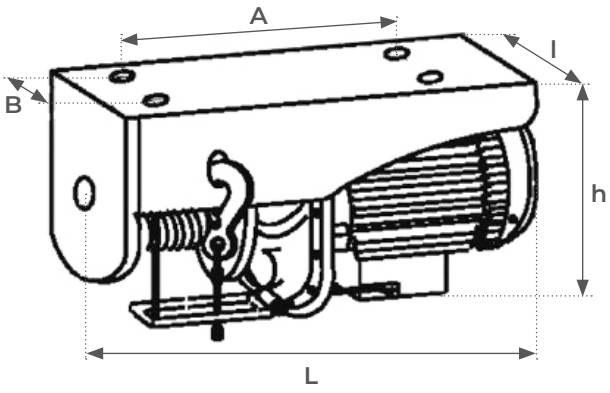

Modèle		MB250	MB500	MB1000
Capacité en 6 m / 2 brins	*t*	0,25	0,5	1
Capacité en 12 m / 1 brin	*kg*	125	250	500
Dimensions hors tout (L x l x h)	*mm*	325 x 131 x 155	371,5 x 145 x 174	482 x 170 x 250
Entraxe *(A x B)*	*mm*	190 x 90	190 x 100	250 x 110
Nombre de brins mouflage		1 - 2	1 - 2	1 - 2
Alimentation électrique	*V*	220	220	220
Puissance	*W*	500	900	1600
Vitesse d'élévation 1 brin / 2 brins	*m / min*	10 / 5	10 / 5	8 / 4
Hauteur d'élévation maxi 1 brin / 2 brins	*m*	12 / 6	12 / 6	12 / 6
Poids	*kg*	12,5	20	31

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.