

Rouleurs acier à levier

1 tonne



MJ1000A


- Capacité de 1 tonne par paire
- Armature en tôle acier zinguée
- Surface en contact avec revêtement caoutchouc
- Roues en acier
- Conçus pour soulever la charge à l'aide de la partie plate de la barre, il faut ensuite introduire le talon de la roulette et soulever en actionnant la barre vers soi ; procéder de la même manière avec l'autre roulette, ainsi, la charge est transportable



**VENDUS PAR PAIRE
AVEC LE BRAS DE LEVIER**

MJ1000B

- Capacité de 1 tonne par paire
- Armature en tôle acier zinguée
- Surface en contact avec revêtement caoutchouc
- Roues en polyuréthane

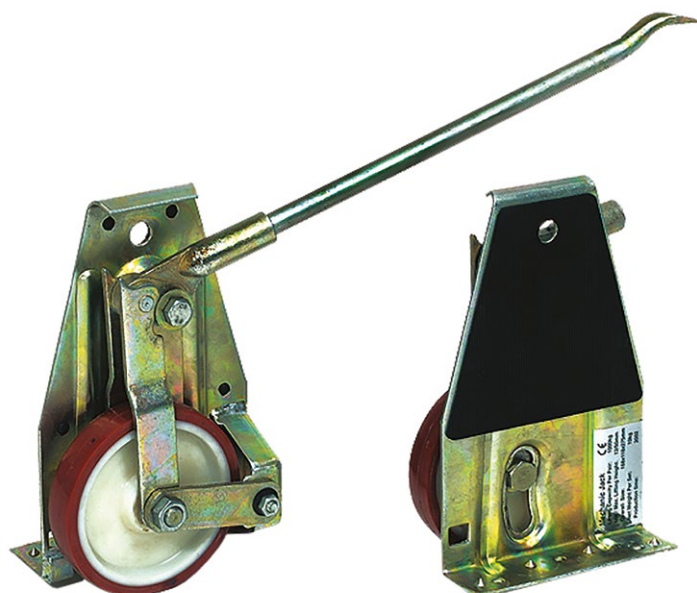

**VENDUS PAR PAIRE
AVEC LE BRAS DE LEVIER**

Modèle		MJ1000A	MJ1000B
Capacité par paire	t	1	1
Dimensions hors tout (LxIxh)	mm	168x118x275	168x118x275
Hauteur minimum	mm	12	12
Hauteur élévation	mm	50	50
Matériau roues		acier	polyuréthane
Roues	mm	Ø 138x28	Ø 138x28
Poids de la paire	kg	10	9,6

