# Vérin stabilisateur

22.7 & 45 tonnes

## TJ

- Capacité de 22,7 et 45 tonnes
- Etudié pour permettre le déchargement des remorques lorsque le tracteur est désaccouplé
- Conception robuste
- Stable

**VENDU À L'UNITÉ**

| Modèle | | TJ50 | TJ60 | TJ70 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité statique | *t* | 45 | 45 | 22,7 |
| Capacité de levage | *t* | 18 | 22,7 | - |
| Hauteur utile mini / maxi | *mm* | 1007 / 1300 | 1007 / 1300 | 1112 / 1300 |
| Dimensions plaque appui | *mm* | Ø 204 | 153 x 612 | 125 x 125 |
| Diamètre embase | *mm* | Ø 370 | - | Ø 357 |
| Embase triangulaire | *mm* | - | 383 | - |
| Roues de transport | *mm* | Ø 255 | Ø 255 | - |
| Poids | *kg* | 57 | 89 | 20,5 |

# Rampes de surélévation

15 tonnes

## RDS

- Capacité par paire de 15 tonnes
- Grande robustesse et sans entretien
- Elévation de 220 mm
- Butée de fin de course
- Fourreaux pour chariot élévateur

**VENDUES PAR PAIRE**

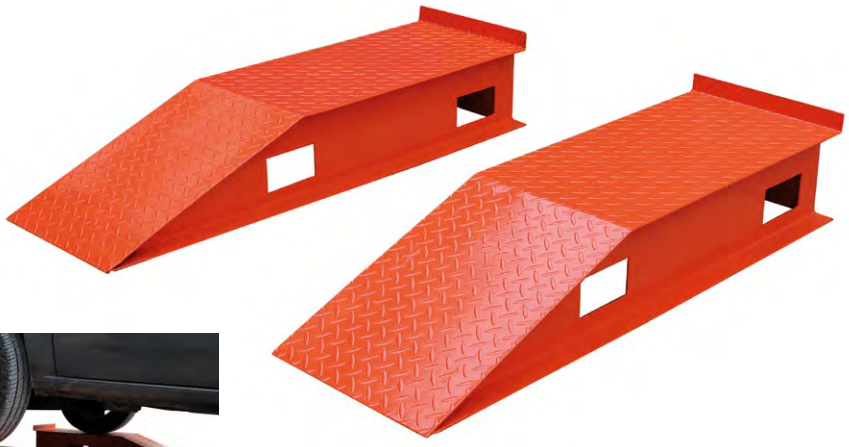

Fourreaux
pour chariot élévateur

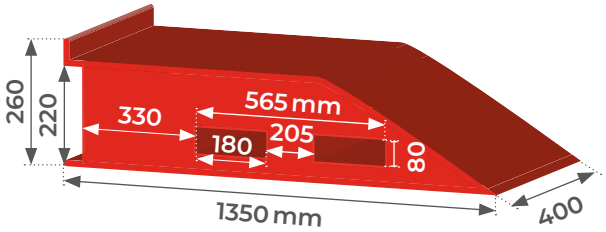


| Modèle | | RDS |
|---|---|---|
| Capacité par paire | *t* | 15 |
| Poids par paire | *kg* | 110 |

*Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.*