Stockman
The handling company

CONCEPTEUR ◆ IMPORTATEUR ◆ TRANSFORMATEUR

GRUES ROTATIVES 360° AVEC CONTREPOIDS

Une gamme complète de grues pivotantes à contrepoids à 360° à traction manuelle, avec une capacité maximale jusqu'à 500 kg et porte-à-faux jusqu'à 1300 mm. Commande par levier hydraulique ou commande électrique. Ils représentent la solution idéale pour le levage et le transport de charges dans plusieurs applications lors de vos opérations de maintenance ou chargement /déchargement de machines-outils, la livraison des composants aux chaînes de montage, les opérations d'assemblage, la levée des pièces mécaniques. Grâce à leurs dimensions compactes, ils sont facilement maniables même à pleine charge et peuvent être déplacés sans effort dans des espaces confinés. Tous les composants sont fabriqués en Italie pour garantir la plus haute qualité de construction et l'absence de défauts.

Le système hydraulique est équipé d'un dispositif automatique de limitation de charge et avec soupape de sécurité intégrée pour éviter la descente accidentelle en cas de rupture des tubes.

Ils sont équipés de 2 roues pivotantes de grande capacité avec supports de pare-chocs et freins de stationnement et de 2 roues avant fixes avec roulements. Le châssis a une finition en peinture époxy et est équipé des fourreaux de fourches pour le déplacement avec un chariot élévateur. La poignée de guidage peut être démontée. Le contrepoids est équipé de deux poignées pour faciliter la rotation. Crochet orientable 360°. Mât sur tourelle rotative avec 8 positions de blocage.

CERTIFICATION ET CONFORMITE AUX REGLEMENTATIONS POUR LA PROTECTION ET LA SECURITE AU TRAVAIL

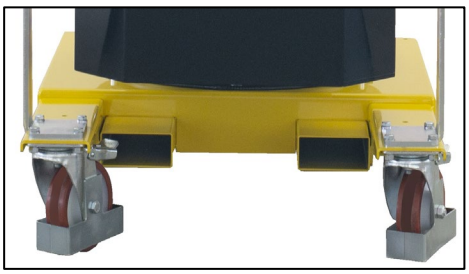

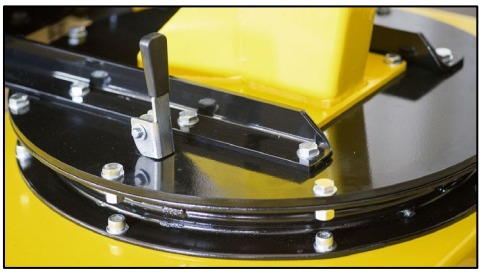

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

SCP05M

CAPACITÉ 500 KG

GRUE ROTATIVE AVEC SYSTÈME DE LESTAGE INTEGRÉ – POMPE À LEVÉE RAPIDE DOUBLE ACTION– DESCENTE À MANIVELLE VITESSE RÉGLABLE

Données techniques	UM	SCP05M
Poids	[kg]	600
Capacité max.	[kg]	500
Pression max.	[bar]	140
Capacité du réservoir	[Litres]	2
Course du cylindre	[mm]	470

CAPACITÉ ET PORTE-À-FAUX AVEC EXTESION STANDARD

POS.	Longuer porte-à-faux	Capacité SCP05M
	[mm]	[kg]
1	365	500
2	500	420
3	635	370
4	770	320

PORTE-À-FAUX AVEC RALLONGE

POS.	Longuer porte-à-faux	Capacité SCP05M
	[mm]	[kg]
1	865	220
2	1000	200
3	1135	180
4	1270	160

FIABLE ET ERGONOMIQUE POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

La grue rotative SCP05M est equipée avec une pompe à levée rapide double action et une manivelle pour la descente à vitesse réglable. Mât sur tourelle rotative avec 8 positions de blocage. Flèche extensible en 4 positions. Bras extensible jusqu'à 1270 mm avec une rallonge optionnelle.

Le modèle SCP05M étant une grue à levage manuel, ne nécessite pas de certification par une tierce partie selon la législation en vigueur ni d'obligation de contrôles périodiques.

Détail de la pompe et de la manivelle.

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

SCP05M

DESSINS TECHNIQUES, DIMENSIONS ET CAPACITÉS

La grue la plus rentable et la plus flexible

BRAS TÉLÉSCOPIQUE STANDARD

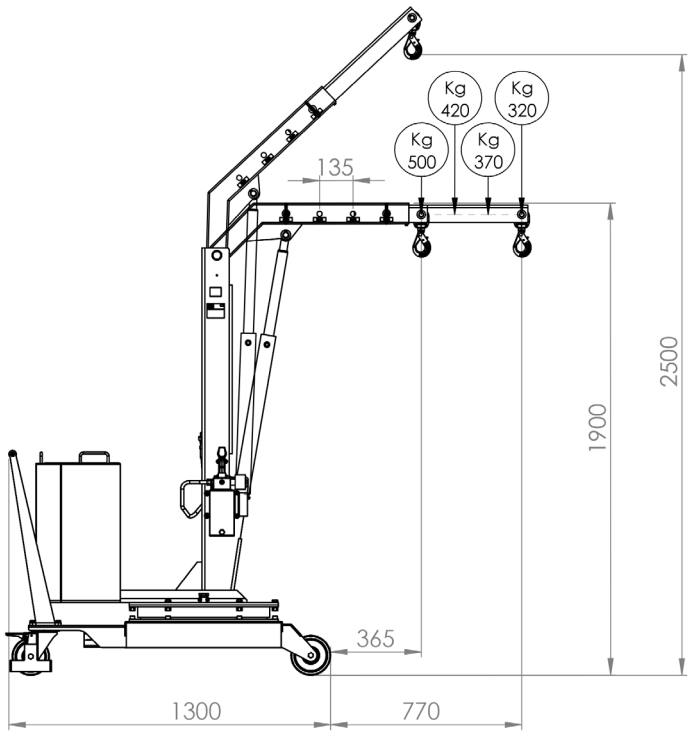

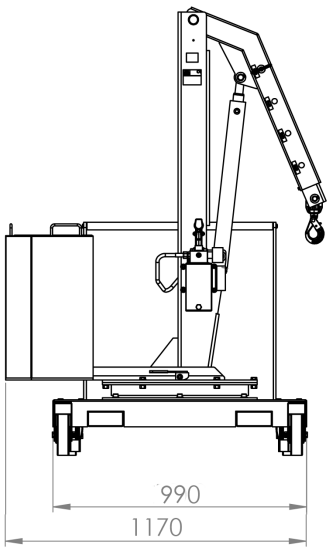

AVEC RALLONGE OPTIONNELLE

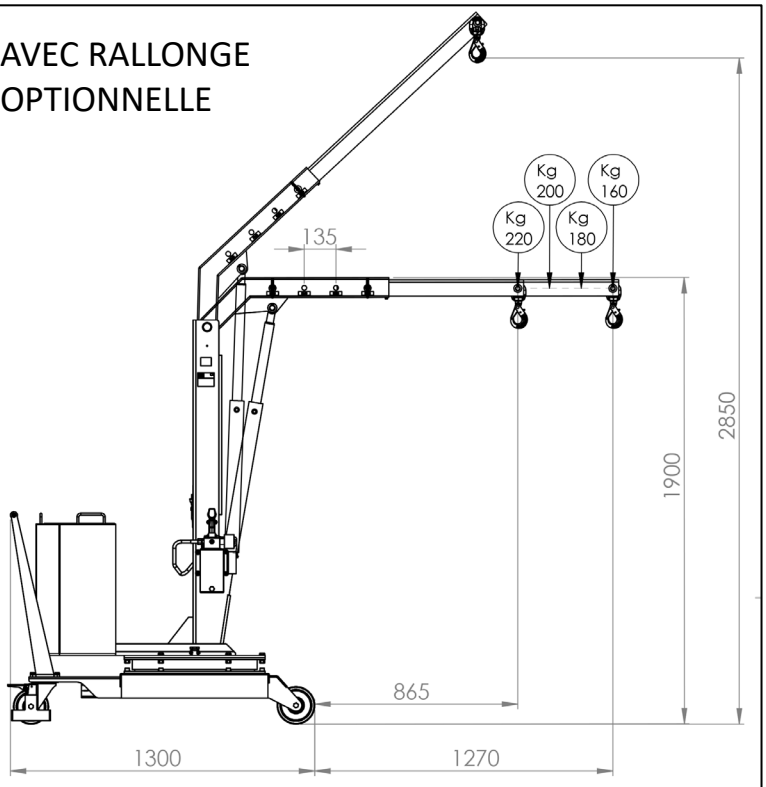

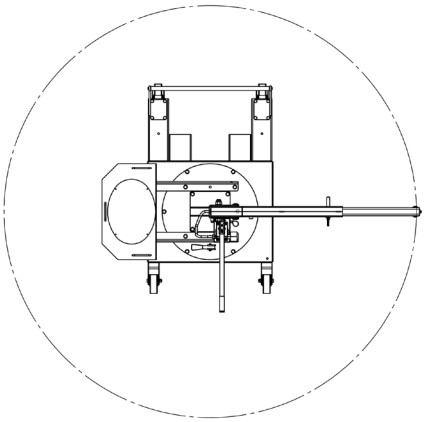

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

SCP05M

TABLEAU DE CHARGE

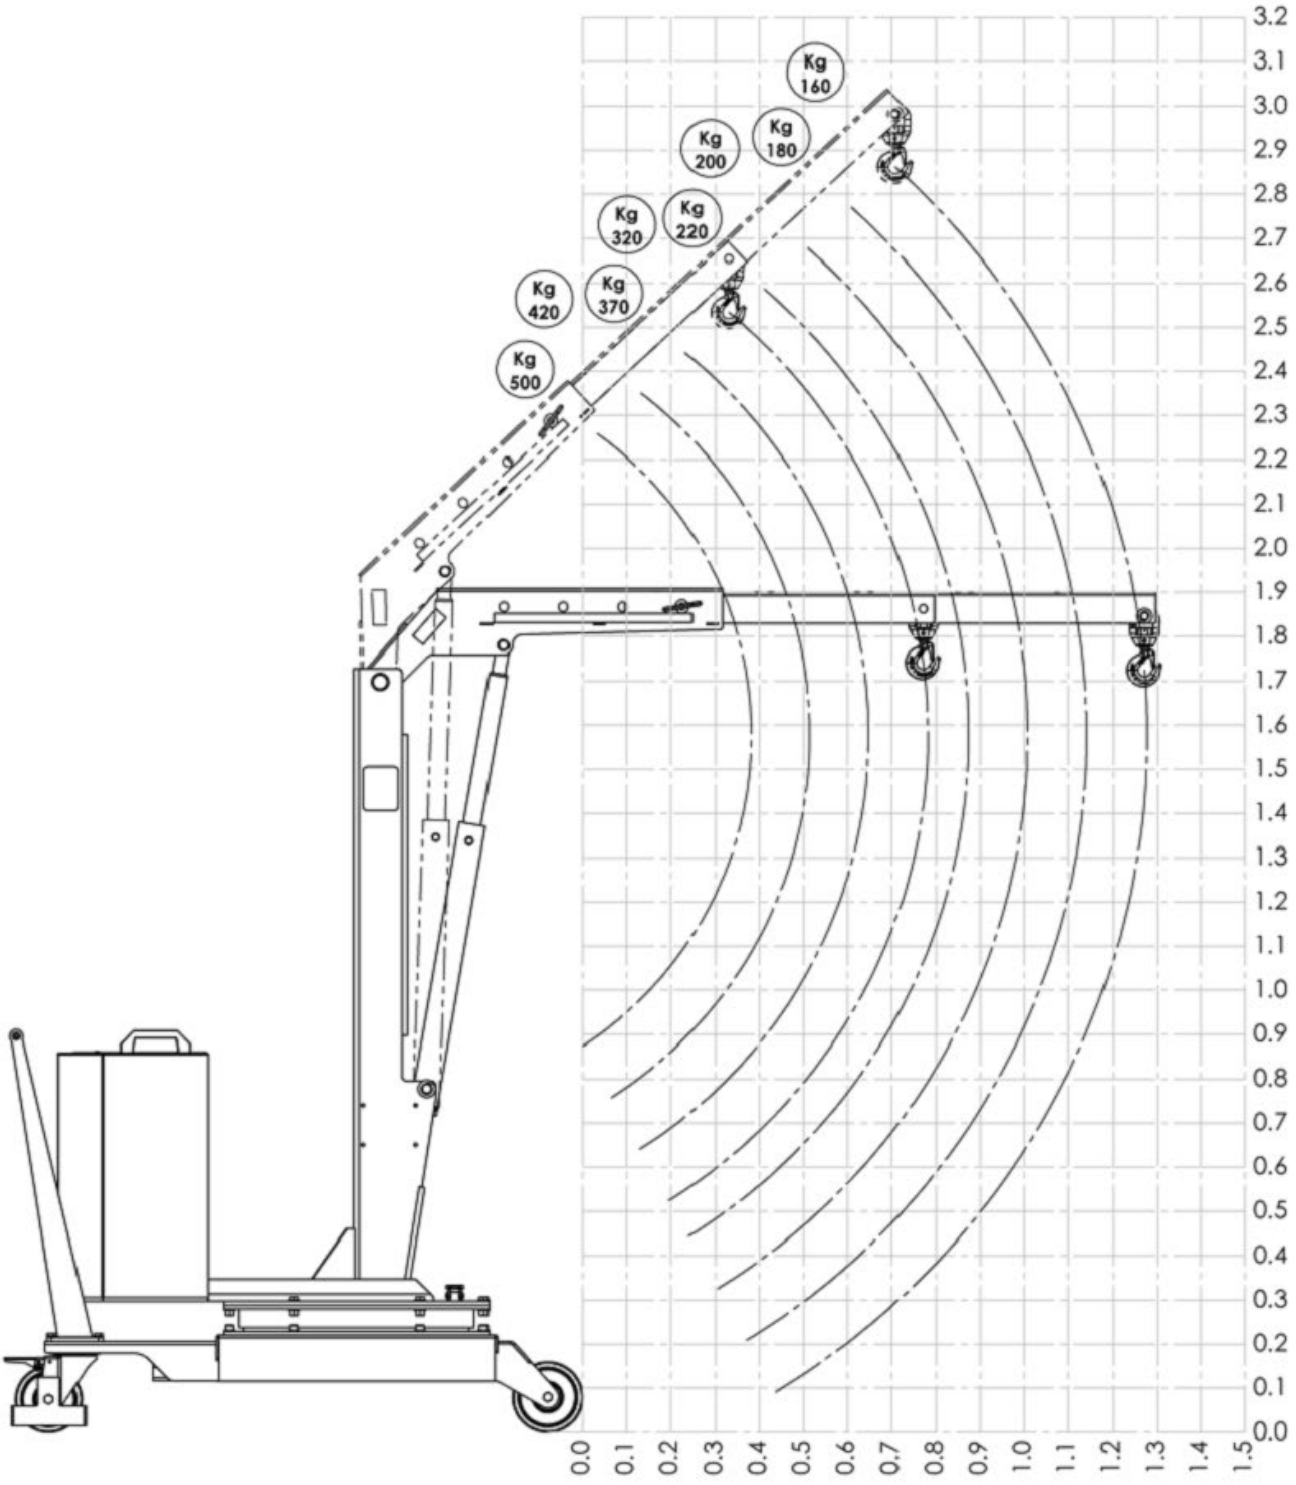

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.