


HY



Table élévatrice électrique extra-plate 1000 à 2000 kg

LES + PRODUITS

- Extra-plate
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Equipée de composants haut de gamme
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Bloc moteur / commandes avec blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique
- Tension de 24 volts, boîtier à bouton poussoir et arrêt d'urgence coup de poing

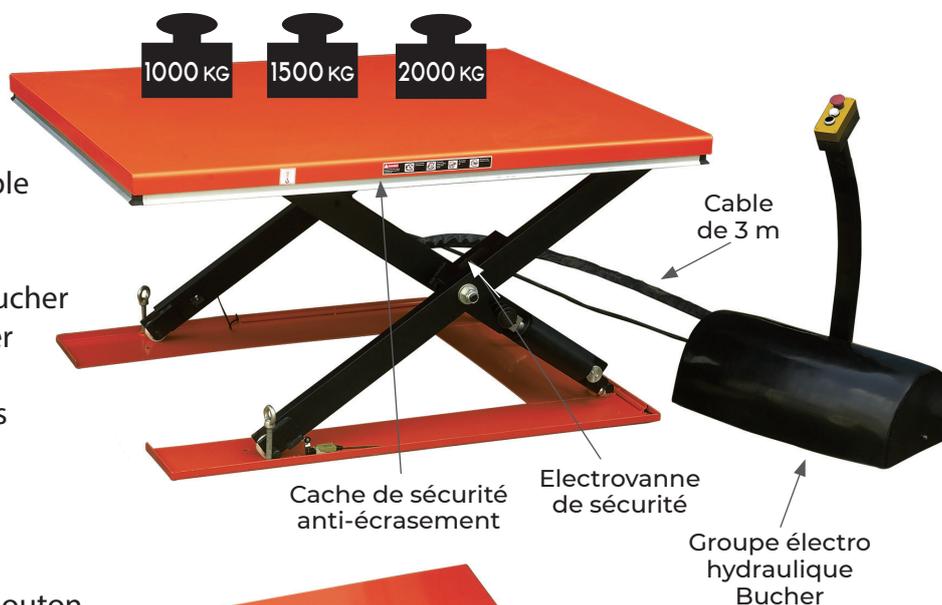

OPTIONS

- Niveau constant (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé



GROUPE ÉLECTRO HYDRAULIQUE BUCHER



CADRE DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT



TÉLÉCOMMANDE AVEC CABLE DE 3 M



HAUTEUR MAXI RÉGLABLE PAR FIN DE COURSE



Modèle 1000 kg		HY1001	HY1002	HY1003	HY1004	HY1005
Capacité	kg	1000	1000	1000	1000	1000
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1450 x 1140	1600 x 1140	1450 x 800	1600 x 800	1600 x 1000
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	85 / 860	85 / 860	85 / 860	85 / 860	85 / 860
Temps d'élévation	s	25	25	25	25	25
Course	mm	775	775	775	775	775
Moteur 380 V / 50 Hz	kw	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Poids	kg	357	364	326	332	352

MODÈLES HY1001 ET HY1003 EXISTENT EN MONOPHASÉ 220 VOLTS

Modèle 1500 kg		HY1501	HY1502	HY1503
Capacité	kg	1500	1500	1500
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1600 x 800	1600 x 1000	1600 x 1200
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	105 / 870	105 / 870	105 / 870
Temps d'élévation	s	30	30	30
Course	mm	775	775	775
Moteur 380 V / 50 Hz	kw	1,5	1,5	1,5
Poids	kg	362	401	415

Modèle 2000 kg		HY2001	HY2002
Capacité	kg	2000	2000
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	1600 x 1200	1600 x 1000
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	105 / 870	105 / 870
Temps d'élévation	s	35	35
Course	mm	775	775
Moteur 380 V / 50 Hz	kw	2,2	2,2
Poids	kg	419	405