Table élévatrice semi-électrique

0.5 à 1 tonne

ES

- Capacité de 0,5 à 1 tonne
- Moteur de 700 W et pompe hydraulique fabriqués en Europe
- Elévation électrique
- Batterie de 12 V / 75 Ah
- Chargeur intégré
- Deux roues fixes de diamètre 150 mm et deux roues pivotantes avec frein

ES50D

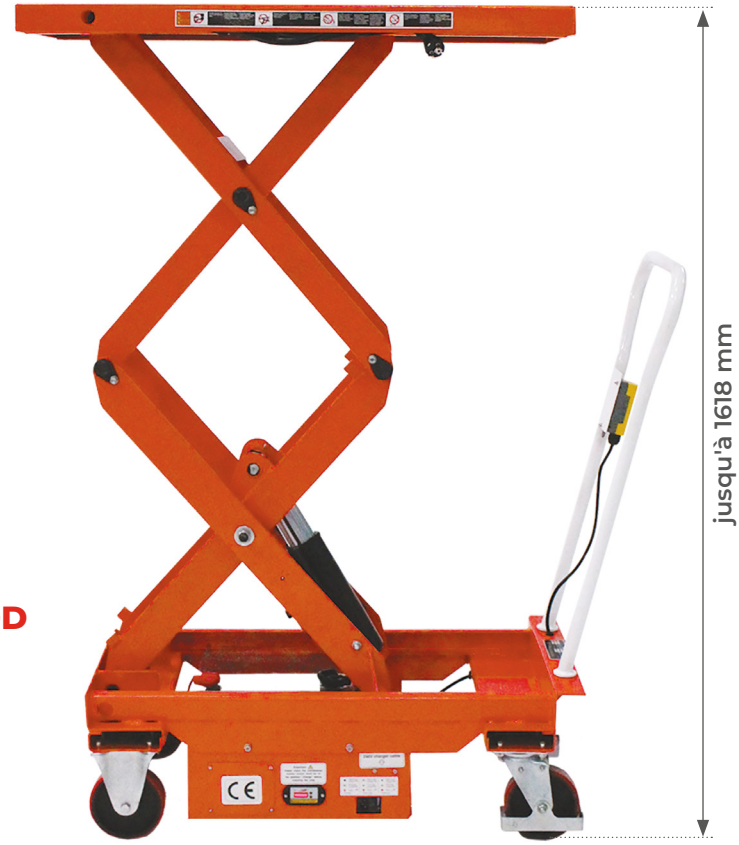

RECOMMANDATIONS

Les cycles doivent être espacés de trois minutes pour une bonne utilisation de l'ensemble moteur / pompe

ES50

OPTION

- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)

PARTENAIRE EXCLUSIF ideal-lift

Modèle		ES50	ES75	ES100	ES50D	ES80D	ES50LA	ES50LB	ES100L
Capacité	t	0,5	0,75	1	0,5	0,8	0,5	0,5	1
Dimensions hors tout (L x l)	mm	1185 x 520	1260 x 520	1260 x 520	1260 x 520	1260 x 520	1780 x 620	1200 x 800	1200 x 800
Dimensions table (L x l)	mm	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520	1525 x 620	1200 x 800	1200 x 800
Hauteur d'élévation mini / maxi	mm	450 / 950	450 / 950	480 / 950	495 / 1618	510 / 1460	440 / 1150	430 / 1220	430 / 1220
Temps d'élévation / descente	s	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6
Nombre cycles pleine charge		55	45	40	40	40	90	55	40
Hauteur timon	mm	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185
Poids	kg	148	154	169	198	176	215	220	225

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.