Cric monobloc à patte

5 à 25 tonnes

by stockman

USAGE INTENSIF

HM

- Capacité de 5 à 25 tonnes
- Construction solide et compact en acier
- Revêtement époxy
- Vis de décharge garantissant une descente souple et sûre de la charge
- Levier orientable à 180°
- Permet de soulever de lourdes charges
- Prise de la charge au ras du sol
- Prise possible sur la tête du cric
- Utilisable dans toutes les positions
- Roulettes de déplacement sur le modèle HM250

HM250

HM50 HM100

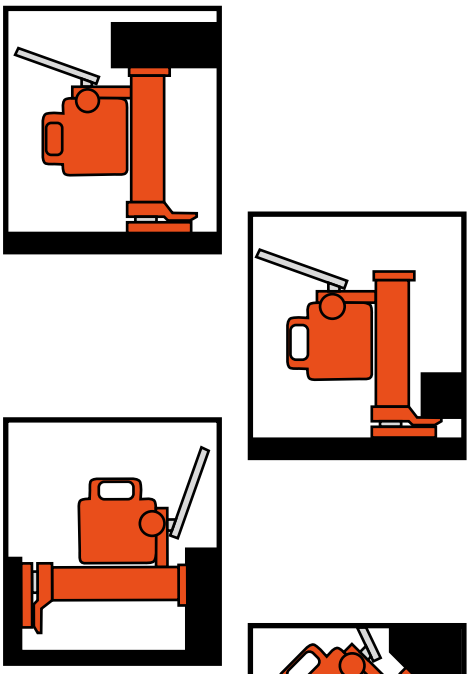

Modèle		HM50	HM100	HM250
Capacité	*t*	5	10	25
Hauteur d'élévation patte mini / maxi	*mm*	25 / 230	30 / 260	58 / 273
Hauteur d'élévation tête mini / maxi	*mm*	368 / 573	420 / 650	505 / 720
Force nécessaire	*kg*	3,8	4	4
Poids	*kg*	25	35	102

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.