



TP502MV



Cercluse semi-automatique pour palette

LES + PRODUITS

- Robuste et ergonomique
- Se déplace facilement près de la charge que vous voulez attacher sans déplacer la palette
- Convient pour le cerclage de palettes standards
- Pour les palettes 600 x 800 mm, le bras se détache en deux parties
- Passage aisé du feuillard sous la palette grâce au bras
- Grande mobilité grâce à quatre roulettes, la machine se déplace facilement
- Pour feuillard polypropylène de largeur 9 à 15,5 mm
- Chargeur intégré sur modèle TP502MVB

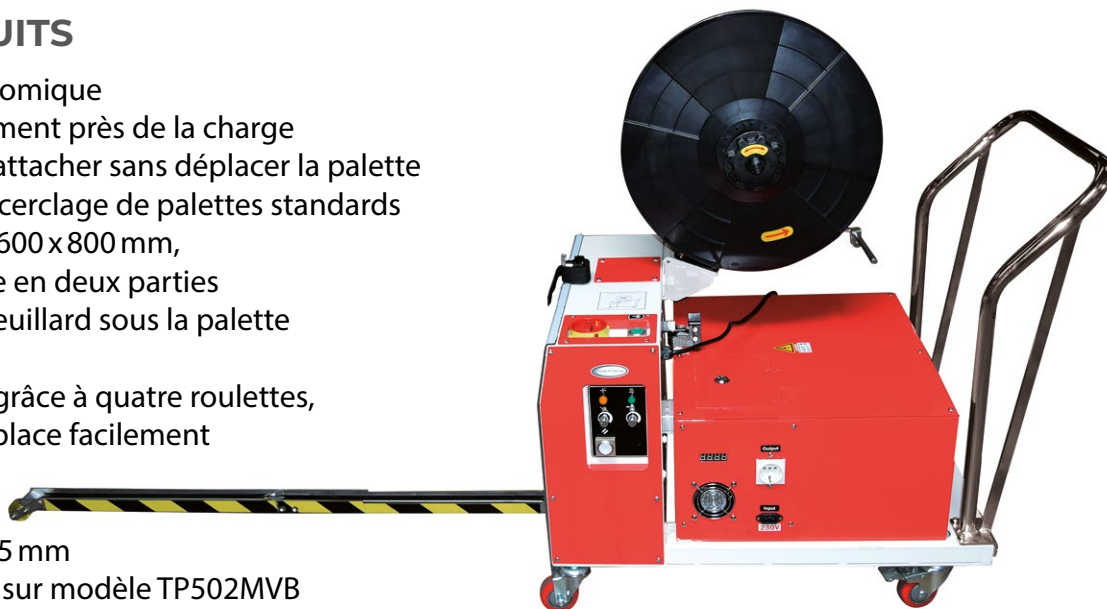

Feuillard PP
(voir en P.17)



TP502MV
SUR SECTEUR 220 V



TP502MVB
SUR BATTERIE

Modèle		TP502MV	TP502MVB
Dimensions totales avec bras	mm	2315x586x1109	2315x586x1109
Longueur du bras	mm	1139	1139
Type feuillard		FPP polypropylène	FPP polypropylène
Largeur du feuillard	mm	9 à 15,5	9 à 15,5
Mandrin feuillard	mm	Ø 200	Ø 200
Alimentation	V	220 monophasé	batterie
Force de tension	kg	8 à 70	8 à 70
Poids	kg	93	153